

# Modificering af Svensk FX Gladiator.



Løsen forreste trykbeholder, drejes 3 omgange.



Skrue bagerste trykbeholder helt af, og derefter forreste.



Find det lille stop (2mm) umbracoskrue og skru den lidt ned.



Træk ladegrebet bagud, og fjern messingstyret.



Og derefter den fjeder der sidder inden i styret, træk ladegeb frem igen.




Skru (4mm) umbracoskrue ud.



Vip løbet lidt ned.



Herefter er det muligt, at hive magasinets centreringsarm ud.

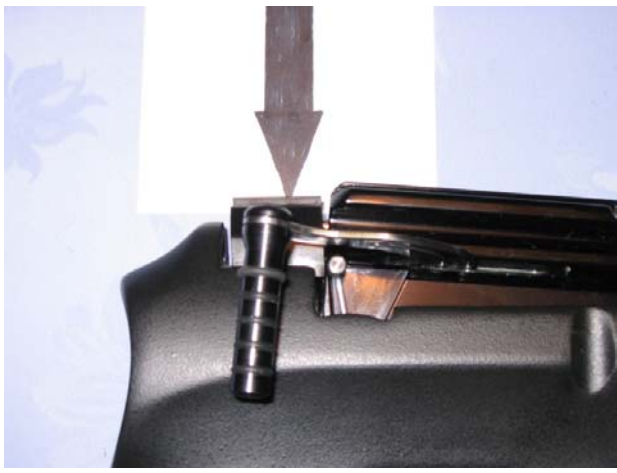


Plastikstykket under centreringsarmen, kan ligeledes fjernes.




Løbet løftes og skilles fra skæfte.




Træk ladegrebet tilbage og skru messingstyret af, brug evt. en universaltang eller pappegøjetang, for at beskytte mod ridser, kom evt. lidt isolerbånd på messingstyret.

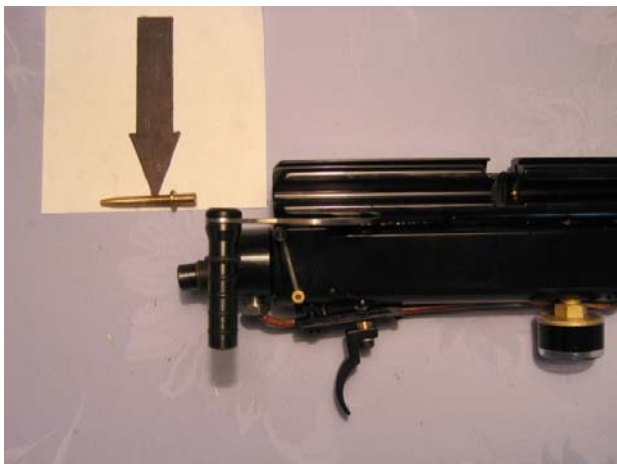


Messingstyret skruet af.

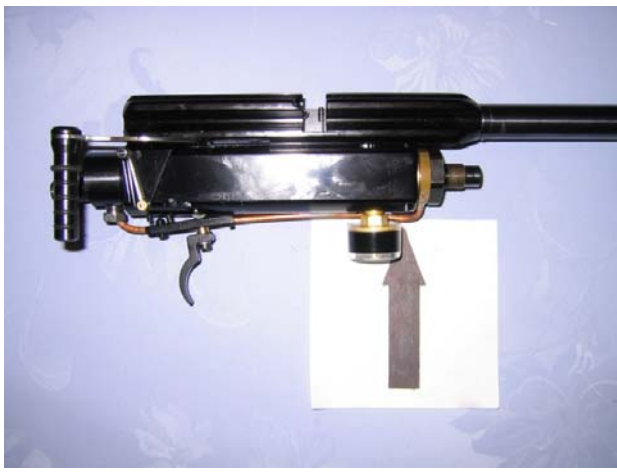

Skrue de 2 (2,5mm) umbracoskruer ud, den ene skal blive siddende da den ikke kan komme ud for kobberretet.

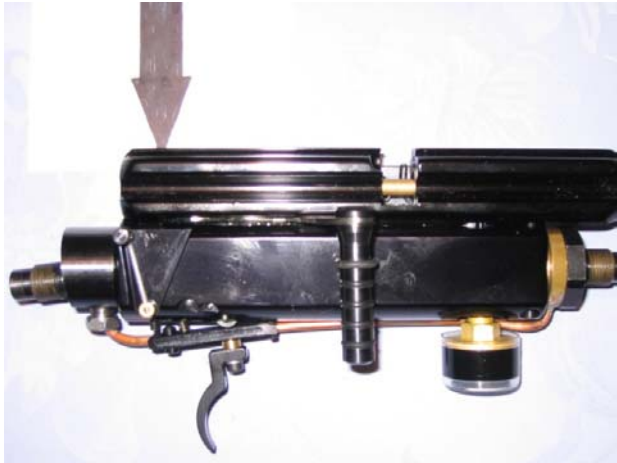


Skrue bagerste (2,5mm) umbracoskrue ud.

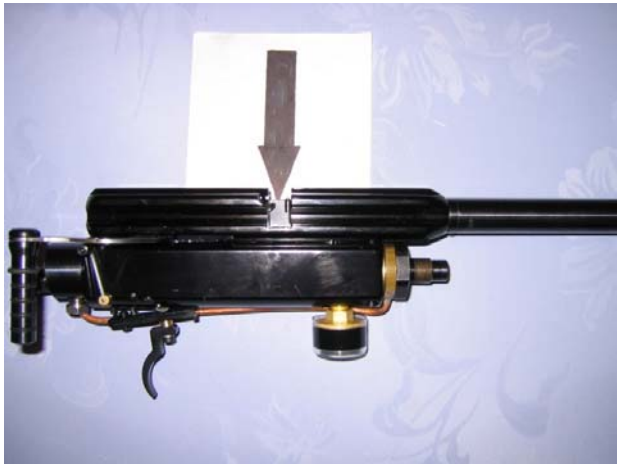


Og til sidst skrues midterste (2,5mm) umbracoskrue ud.



Du kan nu skille løbet fra aftrækkerdelen med manometeret, bemærk, den runde regulator i dette tilfælde sidder fast i løbet, den kunne ligeså godt have siddet i aftrækkerdelen, ladegrebet falder sikkert af, MEN !!!!!

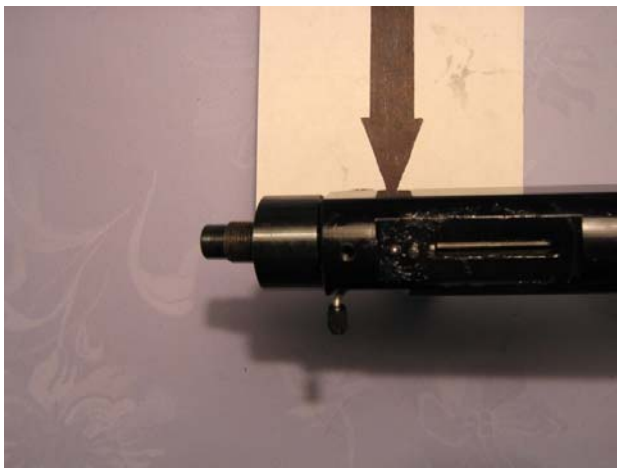


Vær meget opmærksom på den lille stålkugle der sidder bagerst på aftrækkerdelen, fjern den, for en sikkerheds skyld.

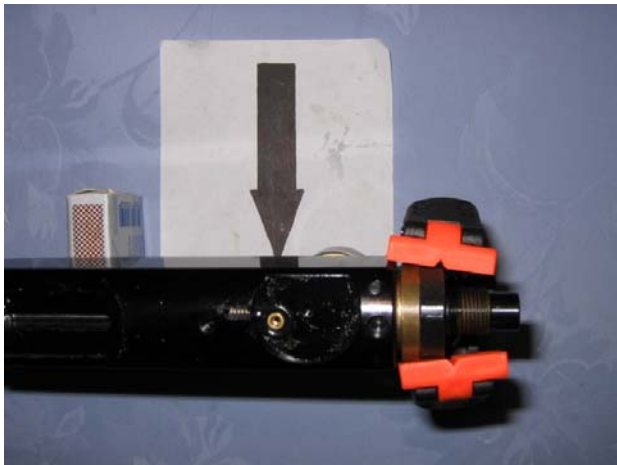

Fjern ligeledes den lille stålkugle der er placeret lige til venstre for o-ringen med messingplomben.



Fjern forsigtigt o-ringen, så kan messingplomben forsigtigt trækkes ud med en spids tang.

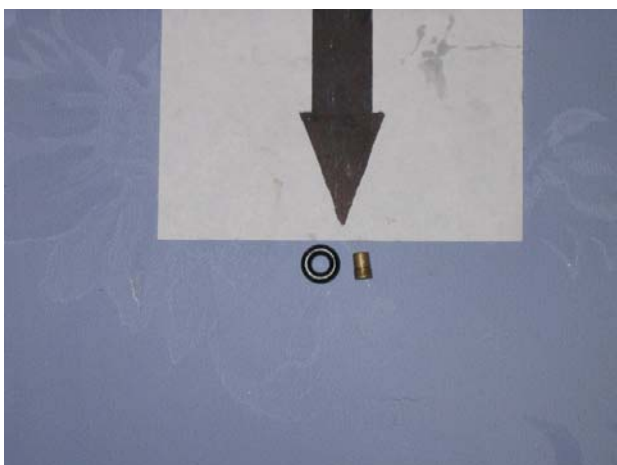

O-ring og messing plombe, o-ringen sættes i igen, og geværet samles.

